

EXCELDirect®

Évent direct rigide

ÉVACUATION DIRECTE POUR APPAREILS AU GAZ OU AU PROPANE

L'évent EXCELDirect® est un tuyau double paroi qui aspire de l'air comburant frais de l'extérieur tout en évacuant les gaz de combustion. La séparation de l'air frais et des gaz de combustion est précisément ce qui assure le bon fonctionnement d'un foyer ou d'un poêle à évacuation directe. EXCELDirect® est composé d'un conduit intérieur en acier inoxydable doté d'un joint, ce qui assure une étanchéité supérieure à celle de toute autre marque d'évent direct. Votre poêle ou votre foyer au gaz vous offrira ainsi un rendement fiable à long terme.




Temps d'installation réduit et erreurs évitées grâce à une conception permettant un emboîtement simple et étanche.

L'allure lisse des joints soudés au laser et le fini noir mat font d'EXCELDirect® le plus bel évent direct offert sur le marché.

Grâce à la précision des soudures au laser, ces conduits d'acier inoxydable sont à la fois étanches et parfaitement ronds, ce qui les distingue des conduits en aluminium d'usage courant qui sont faciles à endommager ou à ovaliser.

Les joints préinstallés à chaque jonction garantissent l'étanchéité et vous épargnent l'utilisation de produits d'étanchéité salissants.

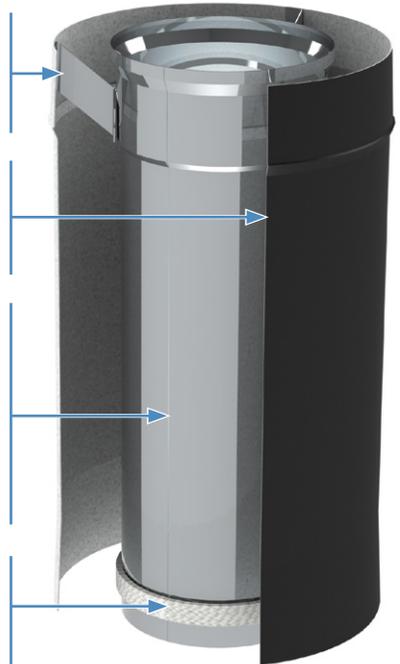

Votre famille reste bien au chaud

EXCELDirect® est le seul système à évacuation directe doté de coupe-feux muraux entièrement isolés. Les pièces isolées vous permettent d'économiser sur les coûts de chauffage en prévenant les courants d'air froid d'entrer dans la maison.

EXCELDirect®

Conduit flexible en aluminium et trousses

ÉVACUATION DIRECTE HOMOLOGUÉE UL/ULC POUR APPAREILS AU GAZ OU AU PROPANE

Tout ce qu'il vous faut dans une seule boîte

Les trousses de conduits flexibles en aluminium EXCELDirect® conjuguent la haute performance de chapeaux certifiés avec la qualité d'un conduit flexible à deux épaisseurs en aluminium, homologuée UL/ULC.

EXCELDirect® est certifié pour les marques les plus connues de poêles et de foyers à évacuation directe.

Notre solin en acier galvanisé est résistant, facile à plier, à couper et à fixer avec du silicone. Nos produits offrent une esthétique haut de gamme et peuvent être peints pour s'agencer avec votre installation.

Notre offre : commodité et variété

Si vous n'avez pas besoin d'une trousse, nous offrons des rouleaux de conduit flexible en aluminium de 3" ou de 4" de diamètre.



Chapeau standard

- Fabriqué en acier inoxydable
- Durabilité supérieure
- Certifié pour résister aux grands vents



Chapeau traditionnel

- Fabriqué en acier inoxydable
- Se fixe sous les chapeaux de maçonnerie
- Seulement 6" de hauteur, la partie supérieure amovible réduit la hauteur à 3 3/4"
- Certifié pour résister aux grands vents

Chaque trousse contient deux conduits flexibles à deux épaisseurs de 35', ainsi qu'un chapeau et un solin au choix.



Essai de résistance à la perforation

Les déchirements et l'effilochage vous préoccupent?

Notre conduit flexible, homologuée UL/ULC, a subi des essais rigoureux pour vérifier sa résistance à la perforation et à la torsion dans le but d'assurer la qualité de chaque rouleau.