


Le registre anti-retour empêche l'air chaud de circuler dans les conduits d'air chaud lorsque le ventilateur de chauffage central ne fonctionne pas.

❖ **MISE EN GARDE : NE PAS INSTALLER UN REGISTRE ANTI-RETOUR SANS LE RELIER À DES CONDUITS D'AIR CHAUD ADÉQUAT.**

❖ **MISE EN GARDE : CETTE OPTION NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QUE SUR LE CÔTÉ GAUCHE DU FOYER.**

INSTALLATION

1. Sur le dessus du foyer, enlevez le couvercle extérieur sur la gauche de la cheminée. Coupez l'isolant à la grandeur de l'ouverture, enlevez-le, puis retirez le couvercle du fond.
2. Voir la Figure 1 pour identifier quelles pattes doivent être replié pour votre foyer.
3. Installez le registre anti-retour en insérant l'extrémité droite du registre à travers le dessus du foyer. Poussez bien au fond, jusqu'à ce que le registre repose sur les pattes repliées.
4. Vissez chaque patte sur le dessus du foyer.

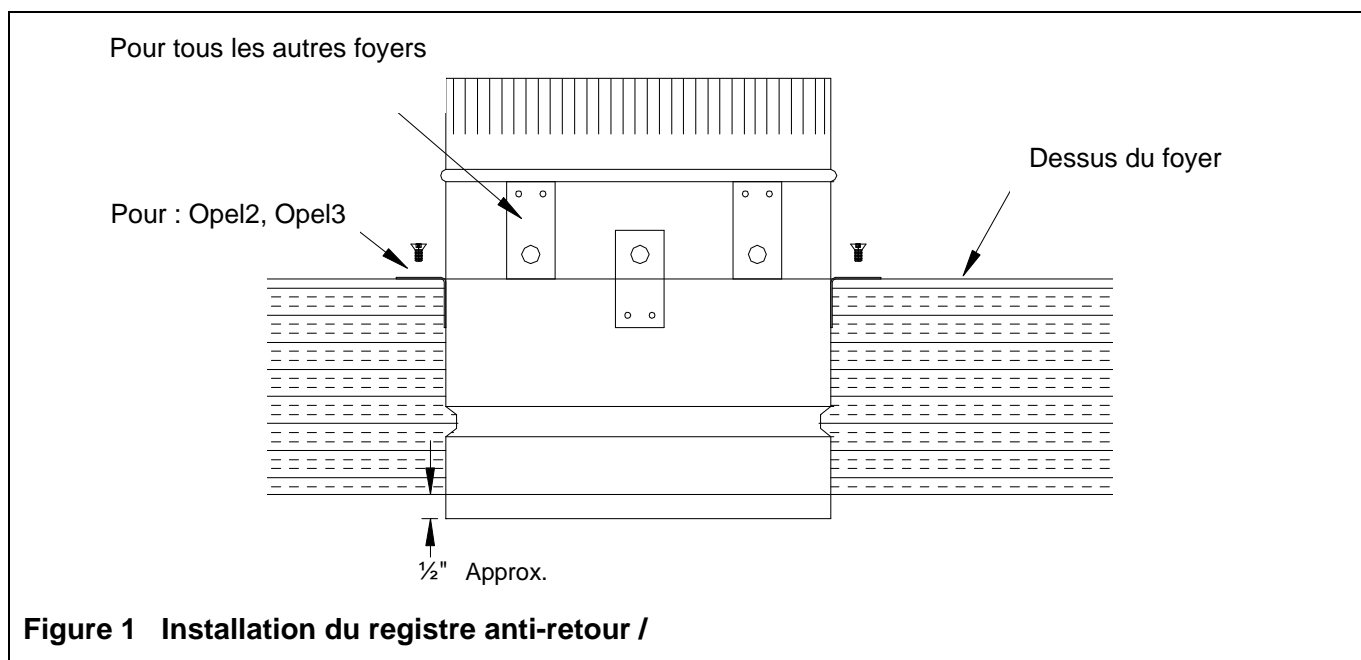

Liste de contrôle

- 1 Registre anti-retour (979015)
- Notice d'installation et liste de contrôle



INITIALES