

ULTRANoir

TUYAU À DOUBLE PAROI

La haute performance de pointe

La fabrication à double paroi avec un espace d'air 3/8" entre le conduit et la paroi extérieure procure une valeur d'isolation supérieure à celle d'un conduit simple paroi. Une valeur isolante supérieure maintient les températures de gaz de combustion plus élevées. Cela accroît le tirage de votre poêle à bois et entraîne :

- moins d'accumulation d'humidité et de créosote dans le conduit
- une diminution de fumée lors de l'allumage
- un rendement accru

Non seulement ULTRANoir maintient des températures élevées dans la cheminée, il garde aussi la température de la paroi extérieure plus froide, ce qui permet une installation à seulement 6 pouces de dégagement des matériaux combustibles contrairement au tuyau simple qui exige 18 pouces de dégagement, éloigne votre poêle du mur et soustrait un espace précieux à votre pièce.

Le plus esthétique des tuyaux double paroi offerts sur le marché, sans fente ni ouverture de ventilation désagréable

La paroi extérieure est composée d'une couche d'acier satiné. L'acier satiné est attrayant et durable lorsqu'il est peint. ULTRANoir est enduit d'une peinture à haute température de première qualité, de marque Forrest Paint « Stove Bright » lui conférant une apparence riche qui agrémente votre poêle à bois.



ULTRANoir

TUYAU À DOUBLE PAROI

ULTRANoir Garantie à vie sans tracas

Nous garantissons les tuyaux de raccordement ULTRANoir contre toute défaillance lors de l'utilisation pour l'aération d'un poêle à bois ou d'un foyer auto-porteur. Si une composante de votre système ULTRANoir est défectueuse (perforation suite à la corrosion) tout simplement la retourner chez un détaillant EXCEL pour un remplacement sans frais. Ceci ne couvre pas le déplacement entre vous et votre détaillant, ni la main-d'oeuvre pour remplacer l'ULTRANoir.

CONDITIONS :

aucune facture requise, aucune date d'installation, aucune carte de garantie, aucune preuve que votre cheminée a été nettoyée régulièrement (mais cela est fortement recommandé). Vous n'avez même pas à connaître notre numéro sans frais. Rendez-vous tout simplement chez un détaillant EXCEL près de chez vous.

Composition

Conduit : Acier inoxydable ,016" d'épaisseur.

Paroi extérieure : Couche d'acier satiné ,019" d'épaisseur. Spécifiquement conçu pour être peint.

Joint : Soudures continues intérieure et extérieure.


Épaisseur des parois : Environ 3/8"

Peinture : « *Stove Bright* » noir mat de la compagnie Forrest Paint.

S'ajuste à toutes les marques de cheminées type A.

S'ajuste à presque toutes les marques et tous les modèles de poêles à bois.

S'ajuste à des sorties de conduit d'ovale à rond.

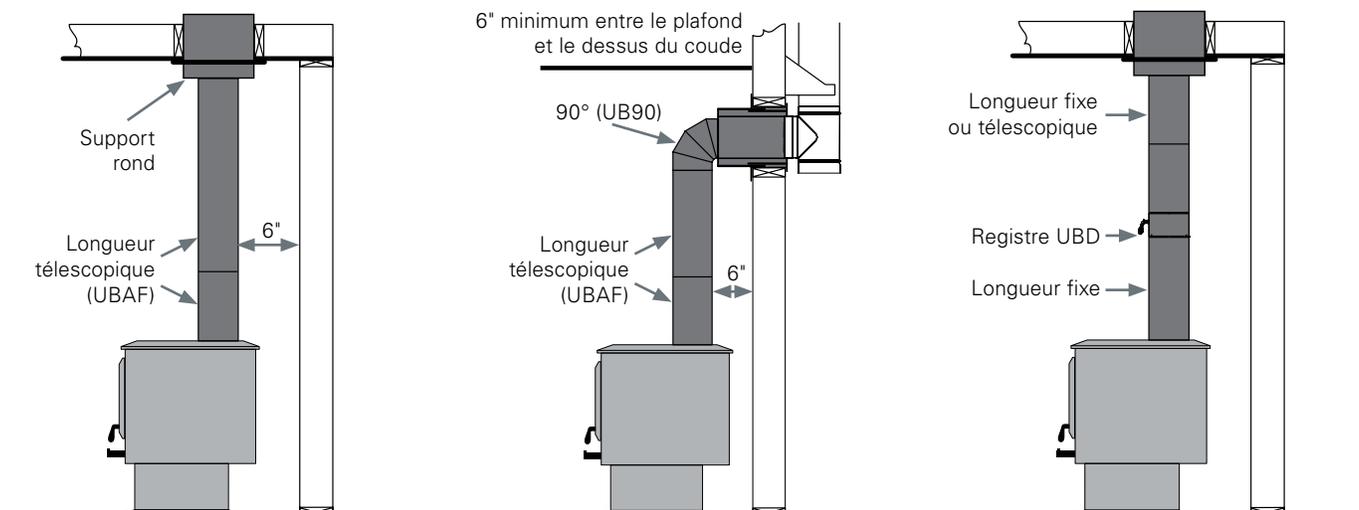

INSTALLATION VERTICALE

Pour la plupart des installations verticales, la seule pièce requise est une longueur ajustable (UBAF). L'UBAF s'ajuste afin de permettre une longueur de 40" à 68".

INSTALLATION AVEC COUDE 90°

La plupart des installations avec coude 90° ne nécessitent qu'un coude (UB90) et une longueur télescopique (UBAF). Si la hauteur à partir du dessus du poêle jusqu'au dessus du coude est inférieure à 48", vous devrez utiliser une longueur courte plus une longueur ajustable (UBSF) pour la partie verticale au lieu du UBAF.

INSTALLATION AVEC REGISTRE (UBD)

Le registre (UBD) vous permet de contrôler l'air tiré dans votre cheminée. De ce fait, il contrôle la combustion de votre poêle. Lorsque la poignée est en position horizontale, votre registre est fermé créant une restriction dans la cheminée en ce qui concerne les gaz de combustion et réduisant le processus de combustion dans le poêle. (Dans la position fermée, le registre est encore ouvert à 20 % de façon à ne pas bloquer complètement la cheminée).