


# EXCELPrime

TUYAU À SIMPLE PAROI HAUT DE GAMME CONÇU POUR BRANCHER DES APPAREILS À BOIS, À L'HUILE OU À GAZ À UNE CHEMINÉE DE MAÇONNERIE OU DE MÉTAL

## Chaque conduit EXCELPrime est soudé par des équipements laser de pointe

Haut de gamme et soudé au laser, l'EXCELPrime est notre tuyau à simple paroi. Lisse et d'une conception soignée, il convient facilement à la plupart des poêles, y compris aux poêles en fonte munis d'un collet ovale. Contrairement aux tuyaux à raccordement verrouillable, l'EXCELPrime s'installe facilement et vous inspirera confiance. Ses raccords réduits de conception unique et ses trous préperforés en font un tuyau qui est à la fois esthétique et facile à manipuler. Les vis sont fournies avec chaque pièce et vous n'aurez aucun découpage à faire.

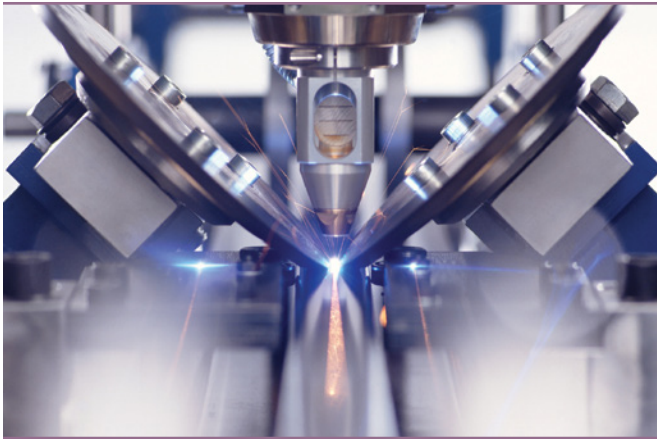

Jointes soudés au laser.

Paroi épaisse résistant aux rayures en acier satiné de calibre 24.

Permet un dégagement de 18 po aux matériaux combustibles, quel que soit le diamètre.

Boucliers thermiques homologués permettant de réduire le dégagement à 4 po du bouclier.

Peinture *Stove Bright* noir mat, facile à retoucher.

Garantie de remplacement de cinq ans, sans aucune justification requise.



# EXCELPrime

TUYAU À SIMPLE PAROI HAUT DE GAMME CONÇU POUR BRANCHER DES APPAREILS À BOIS, À L'HUILE OU À GAZ À UNE CHEMINÉE DE MAÇONNERIE OU DE MÉTAL

## Le seul tuyau homologué permettant un dégagement de 4 po du bouclier

EXCELPrime vient à votre rescousse lorsque l'inattendu surgit. C'est un défi courant d'avoir à composer avec des espaces serrés et encombrants lorsqu'on procède à la remise à neuf d'une cheminée en maçonnerie ou en métal. Grâce aux boucliers thermiques homologués UL d'EXCELPrime, le dégagement aux matériaux combustibles peut être réduit de 18 po à 4 po du bouclier dans le cas d'un tuyau EXCELPrime de 6 po de diamètre, ou de 18 po à 6 po dans le cas des tuyaux EXCELPrime de 7 et de 8 po de diamètre. Aucun autre tuyau sur le marché ne vous offre un dégagement aussi étroit que celui que vous offre l'EXCELPrime.




Dégagement vertical de 4 po

Dégagement horizontal de 4 po

**COUDE AJUSTABLE DE 90°**  
(SW90S)


**COUDE 90° DE NETTOYAGE**  
(SW90C)

**COUDE À DEGRÉ VARIABLE**  
(SWA90)

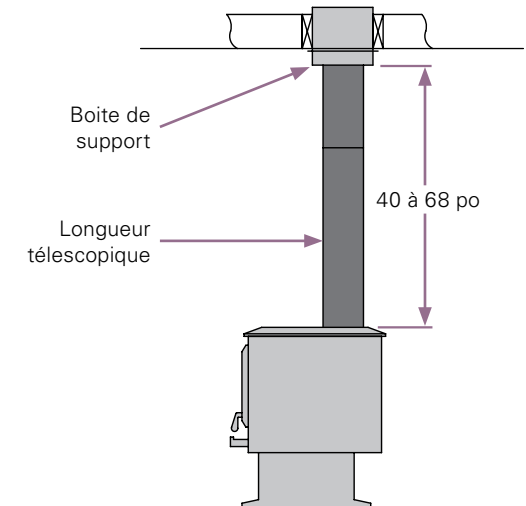

### INSTALLATION EN LIGNE DROITE

Une installation en ligne droite typique ne demande qu'une seule pièce, une longueur télescopique (SWA). La pièce SWA s'ajuste pour offrir une longueur totale de 40 à 68 po.

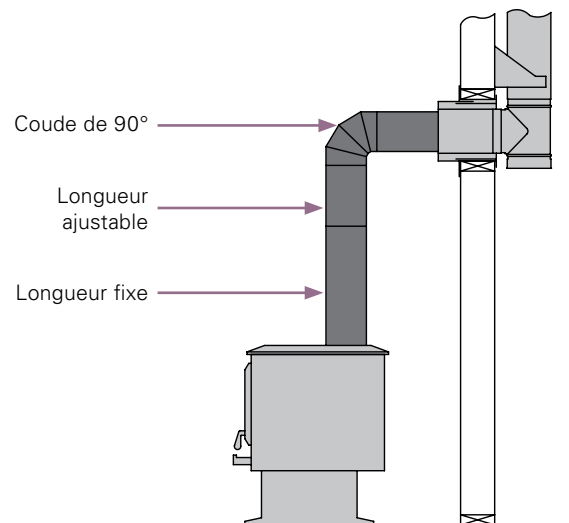

### INSTALLATION À ANGLE DROIT

Dans le cas d'une installation typique à angle droit, vous aurez besoin d'un coude (SW90) et d'une longueur télescopique (SWA). Si la distance entre la partie supérieure du poêle et la partie supérieure du coude est moins de 48 po, il vous faudra alors un conduit court (SW) ainsi qu'une longueur ajustable (SWS) pour la portion verticale du raccord au lieu de la longueur télescopique (SWA).