


EXCELDirect Power Vent®

EXCELDirect Power Vent est la solution dont vous avez besoin pour vos systèmes pressurisés à ventilation directe. Idéal pour les appareils à évacuation directe forcée en-ligne ou de fin-de-ligne. Il est homologué pour une température nominale plus élevée (550°F / 288°C) que les autres marques (400°F / 204,4°C). L'étanchéité est assurée grâce au joint en silicone haute température à l'intérieur ainsi qu'au joint torique pour le tuyau extérieur : cela signifie qu'il possède les joints les plus étanches du marché.

Le tuyau 3/5 s'adapte plus facilement dans les espaces restreints. En l'absence d'un système de verrouillage rotatif, les colliers de serrage viennent solidifier l'assemblage et permettent un meilleur ajustement afin de satisfaire vos exigences d'installation. Aucun adhésif ou produit d'étanchéité ne sont requis et les joints ne sont pas entachés de lubrifiant. Un assemblage simple, rapide et soigné.

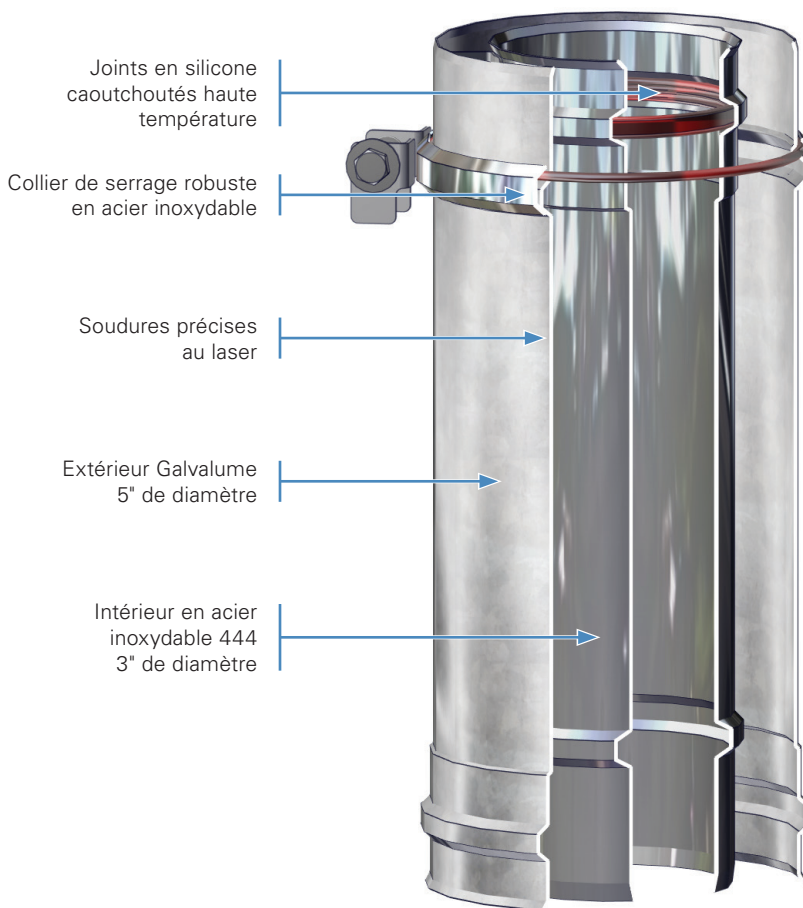

Homologation # MH46076

UL 1738 – Systèmes de ventilation pour appareils à gaz, catégories II, III et IV

UL 2112 – Appareils à gaz à évacuation directe

ULC-S636 – Systèmes d'évacuation des gaz de type BH

ANSI Z21.88 – CSA2.33 – Foyers au gaz ventilés

EXCELDirect Power Vent®

Planifiez votre installation

Exemples d'installations horizontale et verticale de Power Vent

