



L'ÉVOLUTION DE LA CHEMINÉE EXCEL **BLACK LABEL**


Black Label est la même cheminée EXCEL que vous connaissez et appréciez, sauf qu'elle porte maintenant une étiquette d'homologation UL noire, et...

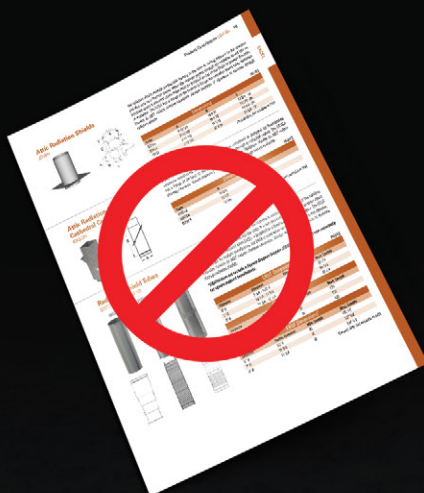


Plus besoin de gaine!
(ERSA, ERSCA, ERST, ERSF, or ERSF10)

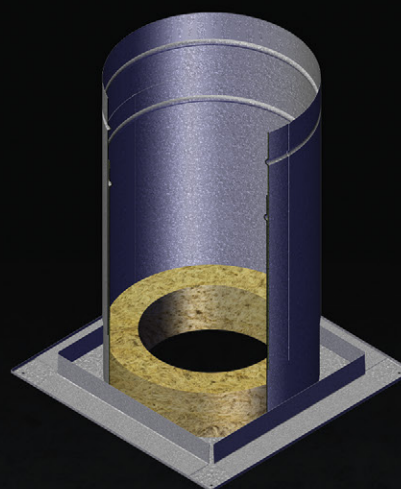

Tous nos coupe-feux sont isolés!

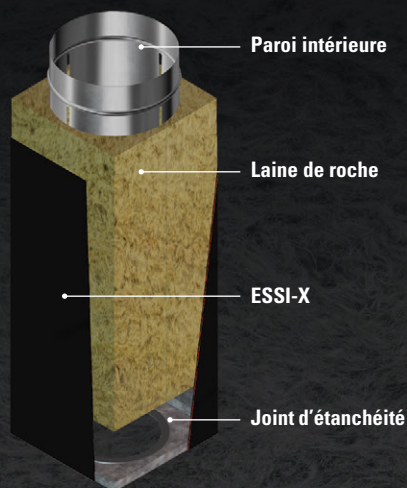

L'installation est encore plus rapide!

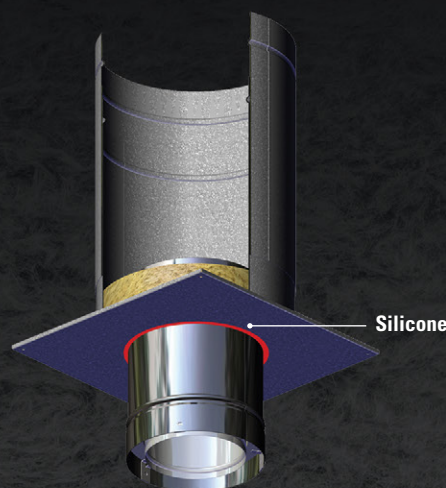

Les coupe-feux peuvent être scellés avec du silicone.

SI ÇA FONCTIONNE BIEN, POURQUOI LE CHANGER?

- La construction résidentielle a évolué depuis la création initiale de notre EXCEL il y a trente-cinq ans. Les attentes des clients ont évolué en parallèle. Aujourd'hui, les clients s'attendent à ce que leurs maisons soient hermétiquement scellées et isolées à chaque entrée d'air possible.
-

QU'EST-CE QUI EST DIFFÉRENT?

- L'étiquette d'homologation UL est noire.
 - L'EXCEL *Black Label* contient 30% plus d'isolant. L'isolant est plus dense, mais pas plus épais, conservant ainsi une paroi de 1 po.
 - Des équerres de nivellement sont incluses au bas de chaque longueur et coude. Elles facilitent l'alignement des sections pendant l'assemblage pour garantir qu'elles seront parfaitement droites une fois empilées. Fini la compression de l'isolant entre les longueurs pour aligner les trous pré-perçés. Il suffit d'empiler les longueurs, d'aligner le joint, et les trous s'aligneront pour un résultat parfaitement droit, à chaque fois.
 - Le bourrelet sur la *Black Label* est plus prononcé. Il ajoute de la rigidité, rendant les connexions plus solides.
-

QU'EST-CE QUI RESTE IDENTIQUE?

- À peu près tout. La *Black Label* est de l'EXCEL, mais avec quelques petites modifications et une multitude de nouveaux avantages. Le but ultime est de conserver toutes les caractéristiques que vous aimez de l'EXCEL en éliminant celles qui le sont moins.

COMPATIBILITÉ ENTRE L'EXCEL CLASSIQUE ET LA *BLACK LABEL*.

Les composants conçus pour être utilisés avec la *Black Label* comportent un -X (ex : XC-6EL48-X) à la fin de leur code de produit et l'étiquette de l'emballage est de couleur dorée. Cela les rend faciles à identifier et à séparer au besoin.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ EXCEL ET EXCEL-X					
Conduits EXCEL et composants EXCEL		Conduits EXCEL-X et composants EXCEL		Conduits EXCEL-X et composants EXCEL-X	
Conduits EXCEL (étiquette blanche)		Conduits nouvelle EXCEL-X (étiquette noire)		Conduits nouvelle EXCEL-X (étiquette noire)	
EL	Longueurs isolées	EL-X	Longueurs isolées	EL-X	Longueurs isolées
ELA18	Longueurs ajustables	ELA18-X	Longueurs ajustables	ELA18-X	Longueurs ajustables
EE15	Coudes 15°	EE15-X	Coudes 15°	EE15-X	Coudes 15°
EE30	Coudes 30°	EE30-X	Coudes 30°	EE30-X	Coudes 30°
EE45	Coudes 45°	EE45-X	Coudes 45°	EE45-X	Coudes 45°
ETI	Té 90°	ETI-X	Té 90°	ETI-X	Té 90°
Composantes EXCEL (étiquettes noire et blanche)		Composantes EXCEL (étiquettes noire et blanche)		Composantes nouvelle EXCEL-X (étiquette noire)	
ETC	Couvercle de té	ETC	Couvercle de té	ETC-X	Couvercle de té isolé
EITC	Couvercle de té isolé	EITC	Couvercle de té isolé	ERDSI-X	Support rond isolé
ERDS	Support rond	ERDS	Support rond		
ERDSI	Support rond isolé	ERDSI	Support rond isolé		
ERDSE	Extension de support rond	ERDSE	Extension de support rond		
ESS	Support carré isolé	ESS	Support carré	ESSI-X	Support carré isolé
ESS+EIS	Support carré + manchon d’isolation	ESS+EIS	Support carré + manchon d’isolation		
ESSE	Extension de support carré	ESSE	Extension de support carré		
EWRS	Coupe-feu radiant mural	EWRS	Coupe-feu radiant mural	EWRSI-X	Coupe-feu radiant mural isolé
EWRSI	Coupe-feu radiant mural isolé	EWRSI	Coupe-feu radiant mural isolé		
ERS / ERSA	Coupe-feu radiant	ERS / ERSA	Coupe-feu radiant	ERSI-X	Coupe-feu radiant
ERSC / ERSCA	Coupe-feu radiant plafond cathédral	ERSC / ERSCA	Coupe-feu radiant plafond cathédral	ERSCI-X	Coupe-feu radiant plafond cathédral
ESC	Les collets de solin sont graduellement remplacés par une nouvelle version (ESC-X) qui est légèrement plus large afin de s’adapter aux coupe-feux radiants Black Label (ERSI-X). Il est obligatoire d’utiliser la nouvelle version des collets (ESC-X) avec les coupe-feux radiants Black Label (ERSI-X). Les deux versions de collets peuvent être utilisées sur les solins.				
Instructions d’installation à suivre :		Instructions d’installation à suivre :		Follow these installation instructions	
Canada	XLCDN-II_2025-12	Canada	XLCDN-II_2025-12	Canada	XL-X-UL_2025-03
USA	XLUSA-II_2025-03	USA	XLUSA-II_2025-03	USA	
Utiliser les tubes pour les installations au Canada. Ne pas sceller à l’enveloppe du bâtiment.		Utiliser les tubes pour les installations au Canada. Ne pas sceller à l’enveloppe du bâtiment.		Tubes non requis pour les installations au Canada. Possible de sceller à l’enveloppe du bâtiment	

Toutes les pièces absentes de ce tableau sont compatibles avec l'ancien et le nouveau système.

Tel qu'illustré, les longueurs, coudes et tés *Black Label* ne peuvent pas être mélangés avec l'EXCEL actuelle en raison des différents organismes d'homologation. L'EXCEL actuelle est certifiée par Intertek et la *Black Label* est certifiée par UL. Les différents organismes d'homologation ne peuvent pas approuver l'utilisation conjointe des produits. Par conséquent, la transition vers la *Black Label* nécessitera votre collaboration, ainsi que celle de votre distributeur.



Les installations avec la *Black Label* prendront moins de temps à installer tout en utilisant moins de composants. Les installations finalisées seront mieux scellées, mieux isolées, et répondront aux besoins de la construction moderne.

Le passage à la *Black Label* nécessite votre collaboration pour gérer l'inventaire existant. En complétant vos systèmes avec vos composants actuels, vous pourrez écouler votre stock plus efficacement. Vous pouvez continuer à commander l'EXCEL classique pour le moment, mais une date limite de commande sera annoncée ultérieurement.

Nous sommes enthousiastes face aux opportunités que la *Black Label* apporte au marché et nous mettrons tout en œuvre pour faciliter cette transition.



Découvrez notre
liste de lecture
EXCEL *Black Label*
sur YouTube